

TWIST

6 - 7 - 11

4

TWIST 6 Motore da 4,8 CV, benzina

TWIST 7 Motore da 5,6 CV, benzina

TWIST 11 Motore da 8,6 CV, benzina

esperienza




Serie Twist, 50 anni di esperienza al vostro servizio.


Twist è il motocoltivatore nato dall'esperienza Goldoni per rivoluzionare la qualità del lavoro anche nel tempo libero! Twist nasce con già 50 anni di esperienza alle spalle. Le qualità sono quelle che hanno reso famose le macchine professionali Goldoni: semplicità, maneggevolezza, sicurezza e una straordinaria robustezza. Le potenzialità sono infinite. Ruotando le stegole di guida di 180° si possono infatti utilizzare tutte le attrezzature frontali come: tosaprato, falciatrici fresa da neve, ruspa, etc.

LEGENDA

Le velocità sono espresse in Km/h



		Serie TWIST		
		TWIST 6	TWIST 7	TWIST 11
Motore				
Tipo		Honda GX160 Benzina	Honda GX200 Benzina	Honda GX270 Benzina
Potenza	kW(CV)	3,6 (4,8)	4,1 (5,6)	6,3 (8,6)
N° Cilindri / regime nominale		1 a 3600 g/l'	1 a 3600 g/l'	1 a 3600 g/l'
Cilindrata	cm³	163	196	242
Avviamento		strappo	strappo	strappo
Capacità serbatoio	l.	3,6	3,6	6
Trasmissione				
N° marce		2 AV + 2 RM	2 AV + 2 RM	2 AV + 2 RM
Frizione cambio		disco a secco con comando manuale	Disco a secco con comando manuale	Disco a secco con comando manuale
Bloccaggio differenziale		no	non	no
Sbloccaggio ruote		azionabile con leva	Azionabile con leva	Azionabile con leva
Velocità	km/h	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35
Impedimento 3ª velocità¹ in RM		si	si	si
PTO				
Tipo		Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina
Posto guida				
Stegole di guida		Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°	Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°	Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°
Dispositivo sicurezza GEAR STOP		si	si	si
Dispositivo attacco attrezzi		rapido	rapido	rapido
Pesi e Dimensioni				
Lunghezza max	mm	1717	1717	1797
Larghezza min.-max.	mm	432-522 (ruote 4,0x8")	432-522 (ruote 4,0x8")	432-522 (ruote 4,0x8")
Peso (con ruote std e fresa)	Kg	90	100	110
Ruote				
Gomme disponibili		4,00x8"	4,00x8"	4,00x8"
Mozzi con portaruota cilindrico registrabile		si	si	si

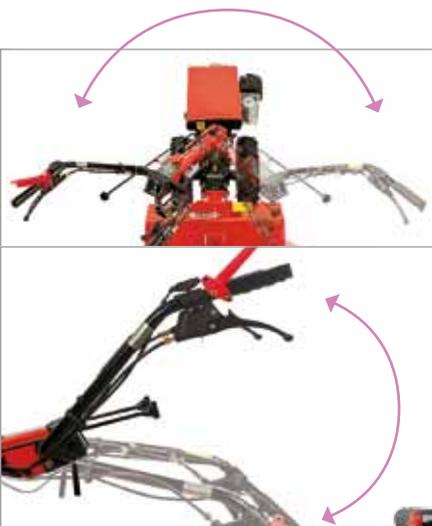

+ La regolazione in altezza delle stegole di guida in ben 9 posizioni consente l'uso del motocoltivatore ad ogni componente della famiglia per qualsiasi operazione. Inoltre, le stegole regolabili lateralmente in 5 posizioni permettono all'operatore di non calpestare il terreno già lavorato. Ruotando di 180° le stegole di guida, con un semplice e rapido comando si possono utilizzare attrezzature frontali quali: tosaprato, falciatrice, fresa da neve, ruspa, etc...



+ "GEARSTOP®" non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell'impugnatura sulla stegola.



+ Dispositivo di impedimento della retromarcia con la presa di forza inserita nelle operazioni di fresatura.



+ Una protezione accurata delle parti meccaniche in movimento e delle parti calde.

+ L'attacco rapido degli attrezzi consente all'operatore un veloce e facile cambio delle attrezzature.



+ La larghezza esterno ruote e la carreggiata sono regolabili. Le regolazioni adeguano la macchina alle coltivazioni specializzate.



TWIST

5 - 8 - 10

6

TWIST 5 Motore 5,5 CV, benzina

TWIST 8 Motore 6 CV, benzina

TWIST 10 Motore 8,5 CV, benzina

expérience





Serie Twist, 50 anni di esperienza al vostro servizio.


Twist è il motocoltivatore nato dall'esperienza Goldoni per rivoluzionare la qualità del lavoro anche nel tempo libero! Twist nasce con già 50 anni di esperienza alle spalle. Le qualità sono quelle che hanno reso famose le macchine professionali Goldoni: semplicità, maneggevolezza, sicurezza e una straordinaria robustezza. Le potenzialità sono infinite. Ruotando le stegole di guida di 180° si possono infatti utilizzare tutte le attrezzature frontali come: tosaprato, falciatrici fresa da neve, ruspa, etc...

LEGENDA

Le velocità sono espresse in Km/h



Serie TWIST				
		TWIST 5	TWIST 8	TWIST 10
Motore				
Tipo		Kohler CH265 Benzina	Kohler CH270 Benzina	Kohler CH395 Benzina
Potenza	KW(CV)	4,1 (5,5)	4,5 (6)	6,4 (8,5)
N° Cilindri / regime nominale		1 a 3600 g/l'	1 a 3600 g/l'	1 a 3600 g/l'
Cilindrata	cm³	196	208	277
Avviamento		strappo	strappo	strappo
Capacità serbatoio	Lt.	3,6	4	7
Trasmissione				
N° marce		2 AV + 2 RM	2 AV + 2 RM	2 AV + 2 RM
Frizione cambio		Disco a secco con comando manuale	Disco a secco con comando manuale	Disco a secco con comando manuale
Bloccaggio differenziale		non	non	non
Sbloccaggio ruote		Azionabile con leva	Azionabile con leva	Azionabile con leva
Velocità	km/h	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35	AV: 1,4; 2,8; 5,0 - RM: 2,0; 4,0; 7,2	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35
Impedimento 3a velocità' in RM			si	
PTO				
Tipo		Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina
Posto guida				
Stegole di guida		Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°	Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°	Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°
Dispositivo sicurezza GEAR STOP		si	si	si
Dispositivo attacco attrezzi		rapido	rapido	rapido
Pesi e Dimensioni				
Lunghezza max.	mm	1622	1617	1667
Larghezza min.-max.	mm	432-522 (ruote 4,0x8")	432-522 (ruote 4,0x8")	432-522 (ruote 4,0x8")
Peso (con ruote std e fresa)	Kg	90	92	110
Ruote				
Gomme disponibili		4,00x8"	4,00x8"	4,00x8"
Mozzi con portaruota cilindrico registrabile		si	si	si

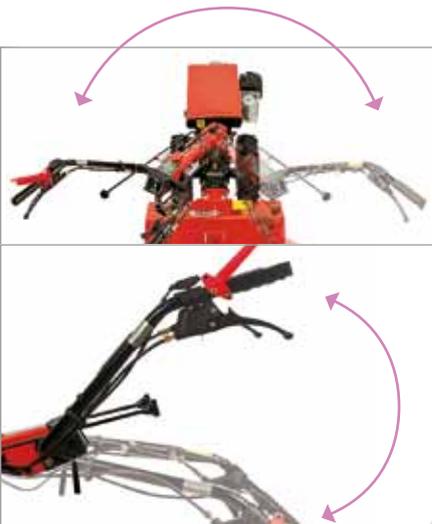

⊕ La regolazione in altezza delle stegole di guida in ben 9 posizioni consente l'uso del motocoltivatore ad ogni componente della famiglia per qualsiasi operazione. Inoltre, le stegole regolabili lateralmente in 5 posizioni permettono all'operatore di non calpestare il terreno già lavorato. Ruotando di 180° le stegole di guida, con un semplice e rapido comando si possono utilizzare attrezzature frontali quali: tosaprato, falciatrice, fresa da neve, ruspa, etc...



Dispositivo di impedimento della retromarcia con la presa di forza inserita nelle operazioni di fresatura.

⊕ L'attacco rapido degli attrezzi consente all'operatore un veloce e facile cambio delle attrezzature.



⊕ "GEARSTOP®" non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell'impugnatura sulla stegola.



⊕ Una protezione accurata delle parti meccaniche in movimento e delle parti calde.



⊕ La larghezza esterno ruote e la carreggiata sono regolabili. Le regolazioni adeguano la macchina alle coltivazioni specializzate.



TWIST

85 - 9DS 10S

8

TWIST 8S Motore 6 CV, benzina

TWIST 9DS Motore 7,5 CV, Diesel

TWIST 10S Motore 8,5 CV, benzina

esperienza





Serie Twist, 50 anni di esperienza al vostro servizio.


Twist è il motocoltivatore nato dall'esperienza Goldoni per rivoluzionare la qualità del lavoro anche nel tempo libero! Twist nasce con già 50 anni di esperienza alle spalle. Le qualità sono quelle che hanno reso famose le macchine professionali Goldoni: semplicità, maneggevolezza, sicurezza e una straordinaria robustezza. Le potenzialità sono infinite. Ruotando le stegole di guida di 180° si possono infatti utilizzare tutte le attrezzature frontali come: tosaprato, falciatrici fresa da neve, ruspa, etc.

LEGENDA

Le velocità sono espresse in Km/h



Serie TWIST				
		TWIST 8S	TWIST 9DS	TWIST 10S
Motore				
Tipo		Kohler CH270 Benzina	Lombardini 15LD 350 Diesel	Kohler CH395 Benzina
Potenza	KW(CV)	4.5 (6)	5.5 (7.5)	6.4 (8.5)
N° Cilindri / regime nominale		1 a 3600 g/l'	1 a 3600 g/l'	1 a 3600 g/l'
Cilindrata	cm³	208	349	277
Avviamento		strappo	strappo/démarrage électrique	strappo
Capacità serbatoio	Lt.	4	4,3	7
Trasmissione				
N° marce		3 AV + 3 RM con inversore	3 AV + 3 RM con inversore	2 AV + 2 RM con inversore
Frizione cambio		Disco a secco con comando manuale	Disco a secco con comando manuale	Disco a secco con comando manuale
Bloccaggio differenziale		Azionabile con leva	Azionabile con leva	non
Sbloccaggio ruote		Azionabile con leva	Azionabile con leva	Azionabile con leva
Velocità	km/h	AV: 1,8; 3,7; 6,6 - RM: 2,0; 4,0; 7,2	AV: 1,7; 3,3; 5,9 - RM: 1,8; 3,6; 6,5	AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35
Impedimento 3a velocità in RM		si		
PTO				
Tipo		Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina
Posto guida				
Stegole di guida		Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina
Dispositivo sicurezza GEAR STOP		si	si	si
Dispositivo attacco attrezzi		rapido	rapido	rapido
Pesi e Dimensioni				
Lunghezza max.	mm	1797	1797	1667
Larghezza min.-max.	mm	486-668 (ruote 5.0x10")	460-642 (ruote 4.0x10")	432-522 (ruote 4.0x8")
Peso (con ruote std e fresa)	Kg	92	110	110
Ruote				
Gomme disponibili		5,00x8"	4,00x8"	4,00x8"
Mozzi con portaruota cilindrico registrabile		non	non	si

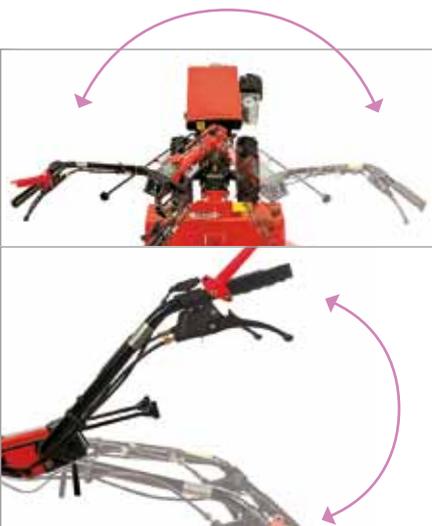

+ La regolazione in altezza delle stegole di guida in ben 9 posizioni consente l'uso del motocoltivatore ad ogni componente della famiglia per qualsiasi operazione. Inoltre, le stegole regolabili lateralmente in 5 posizioni permettono all'operatore di non calpestare il terreno già lavorato. Ruotando di 180° le stegole di guida, con un semplice e rapido comando si possono utilizzare attrezzature frontali quali: tosaprato, falciatrice, fresa da neve, ruspa, etc...



+ Dispositivo di impedimento della retromarcia con la presa di forza inserita nelle operazioni di fresatura.



+ "GEARSTOP®" non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell'impugnatura sulla stegola.



+ Una protezione accurata delle parti meccaniche in movimento e delle parti calde.



+ L'attacco rapido degli attrezzi consente all'operatore un veloce e facile cambio delle attrezzature.

+ La larghezza esterno ruote e la carreggiata sono regolabili. Le regolazioni adeguano la macchina alle coltivazioni specializzate.





Tractors for Life

La
SICUREZZA
dell'esperienza.



**CATALOGO
GENERALE**
MOTOCOLTIVATORI



TWIST S

115 - 125

12

TWIST 115 Motore 8,6 CV, Benzina

TWIST 125 Motore 11 CV, Benzina

expérience





Serie Twist, 50 anni di esperienza al vostro servizio.


Twist è il motocoltivatore nato dall'esperienza Goldoni per rivoluzionare la qualità del lavoro anche nel tempo libero! Twist nasce con già 50 anni di esperienza alle spalle. Le qualità sono quelle che hanno reso famose le macchine professionali Goldoni: semplicità, maneggevolezza, sicurezza e una straordinaria robustezza. Le potenzialità sono infinite. Ruotando le stegole di guida di 180° si possono infatti utilizzare tutte le attrezzature frontali come: tosaprato, falciatrici fresa da neve, ruspa, etc.

LEGENDA

Le velocità sono espresse in Km/h



		Serie TWIST	
		TWIST 115	TWIST 125
Motore			
Tipo		Honda GX270 Benzina	Honda GX340 Benzina
Potenza	KW(CV)	6,3 (8,6)	8 (11)
N° Cilindri / regime nominale		1 a 3600 g/1'	1 a 3600 g/1'
Cilindrata	cm³	242	337
Avviamento		strappo	strappo
Capacità serbatoio	Lt.	6	6,5
Trasmissione			
N° marce		3 AV + 3 RM con inversore	3 AV + 3 RM con inversore
Frizione cambio		Disco a secco con comando manuale	Disco a secco con comando manuale
Bloccaggio differenziale		Azionabile con leva	Azionabile con leva
Sbloccaggio ruote		no	no
Velocità	km/h	AV: 1,7; 3,3; 5,9 - RM: 1,8; 3,6; 6,5	AV: 1,7; 3,3; 5,9 - RM: 1,8; 3,6; 6,5
Impedimento 3a velocità¹ in RM		si	si
PTO			
Tipo		Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina
Posto guida			
Stegole di guida		Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina	Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina
Dispositivo sicurezza GEAR STOP		si	si
Dispositivo attacco attrezzi		rapido	rapido
Pesi e Dimensioni			
Lunghezza max.	mm	1797	1797
Larghezza min.-max.	mm	460-642 (ruote 4.0x10")	460-642 (ruote 4.0x10")
Peso (con ruote std e fresa)	Kg	110	116
Ruote			
Gomme disponibili		4.00x10"	5.0x10"

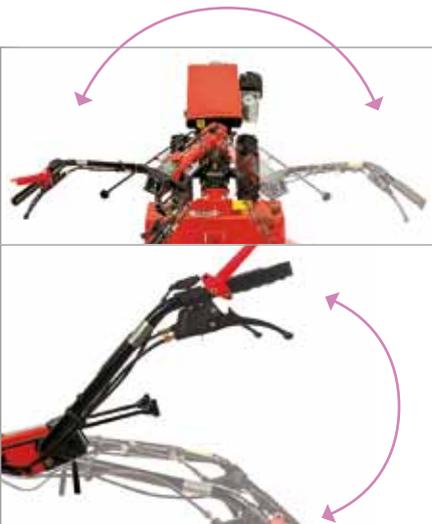

+ La regolazione in altezza delle stegole di guida in ben 9 posizioni consente l'uso del motocoltivatore ad ogni componente della famiglia per qualsiasi operazione. Inoltre, le stegole regolabili lateralmente in 5 posizioni permettono all'operatore di non calpestare il terreno già lavorato. Ruotando di 180° le stegole di guida, con un semplice e rapido comando si possono utilizzare attrezzature frontali quali: tosaprato, falciatrice, fresa da neve, ruspa, etc...



+ Dispositivo di impedimento della retromarcia con la presa di forza inserita nelle operazioni di fresatura.



+ "GEARSTOP®" non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell'impugnatura sulla stegola.



+ Una protezione accurata delle parti meccaniche in movimento e delle parti calde.



+ L'attacco rapido degli attrezzi consente all'operatore un veloce e facile cambio delle attrezzature.

+ La larghezza esterno ruote e la carreggiata sono regolabili. Le regolazioni adeguano la macchina alle coltivazioni specializzate.





Tractors for Life

La
SICUREZZA
dell'esperienza.



**CATALOGO
GENERALE**
MOTOCOLTIVATORI

